


**コンクリート表面
気泡抜き取り具**

ピカコンの特徴

- 気泡痕を90%減少
- 美しい仕上がりで工事成績アップ
- 補修等が不要になる!!
- 掘壁工事、海岸工事、橋梁(壁高欄)工事
二次製品等…すべてに対応
- 凍上の防止、表面剥離の防止




先端金具部分拡大

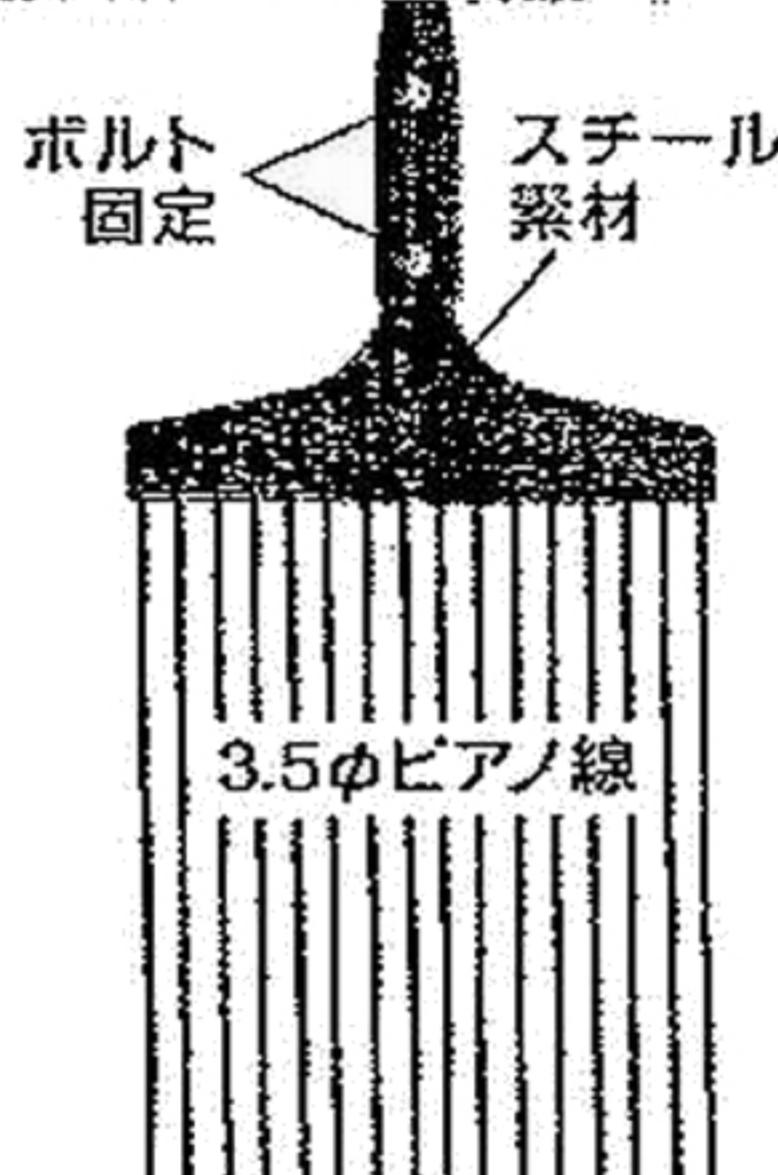

ボルト固定
スチール素材

3.5φピアノ線

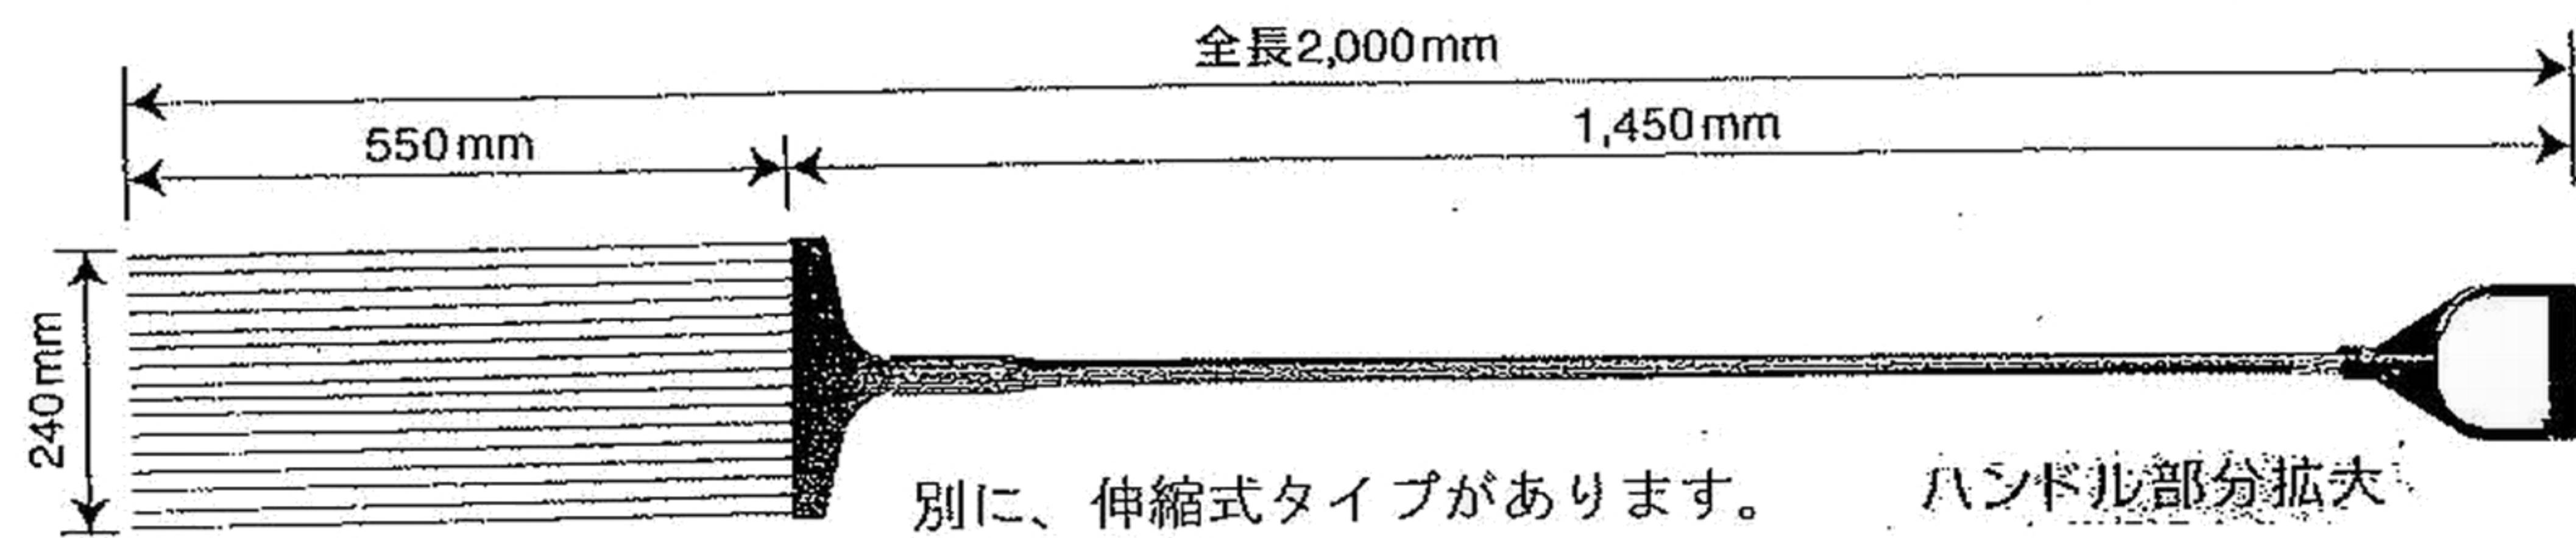

特許登録済




NETIS登録

NETIS登録 NO.
SK-040007

全長2,000mm

1,450mm

別に、伸縮式タイプがあります。

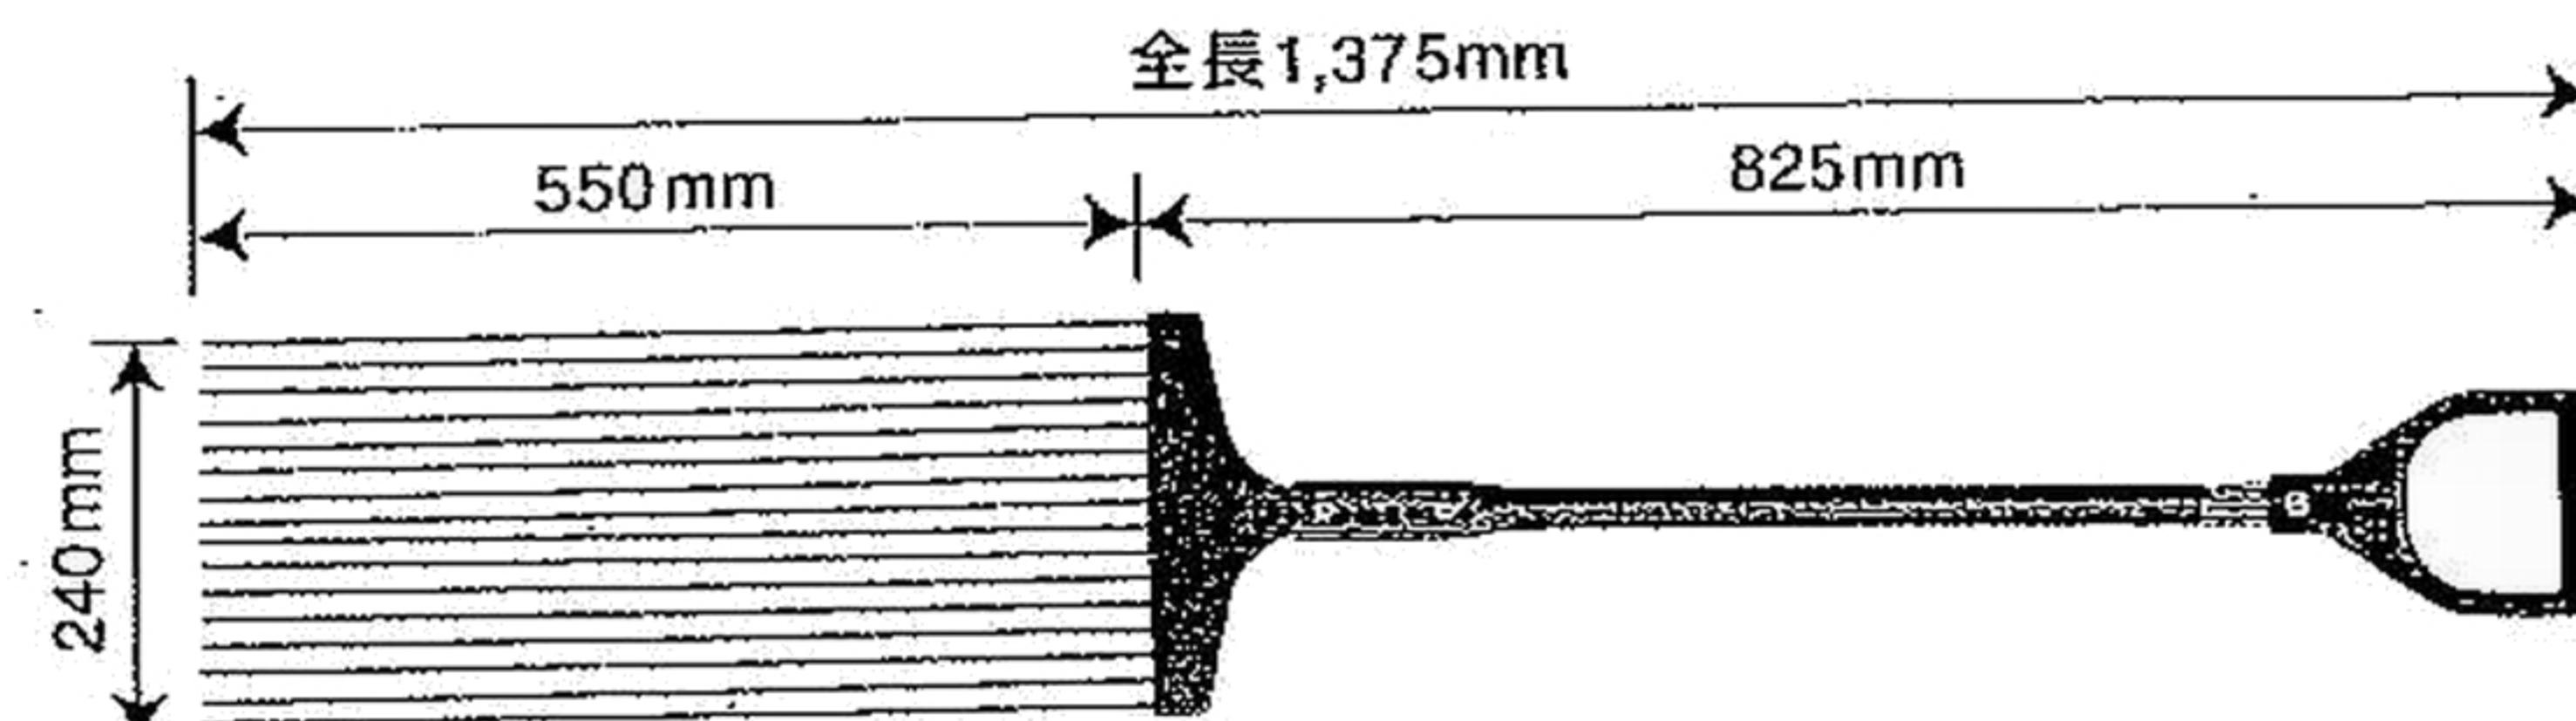

※先端部180mmサイズもあります。

ハンドル部分拡大




軽量樹脂
素材


ボルト固定

柄は
アルミ素材


施工概要

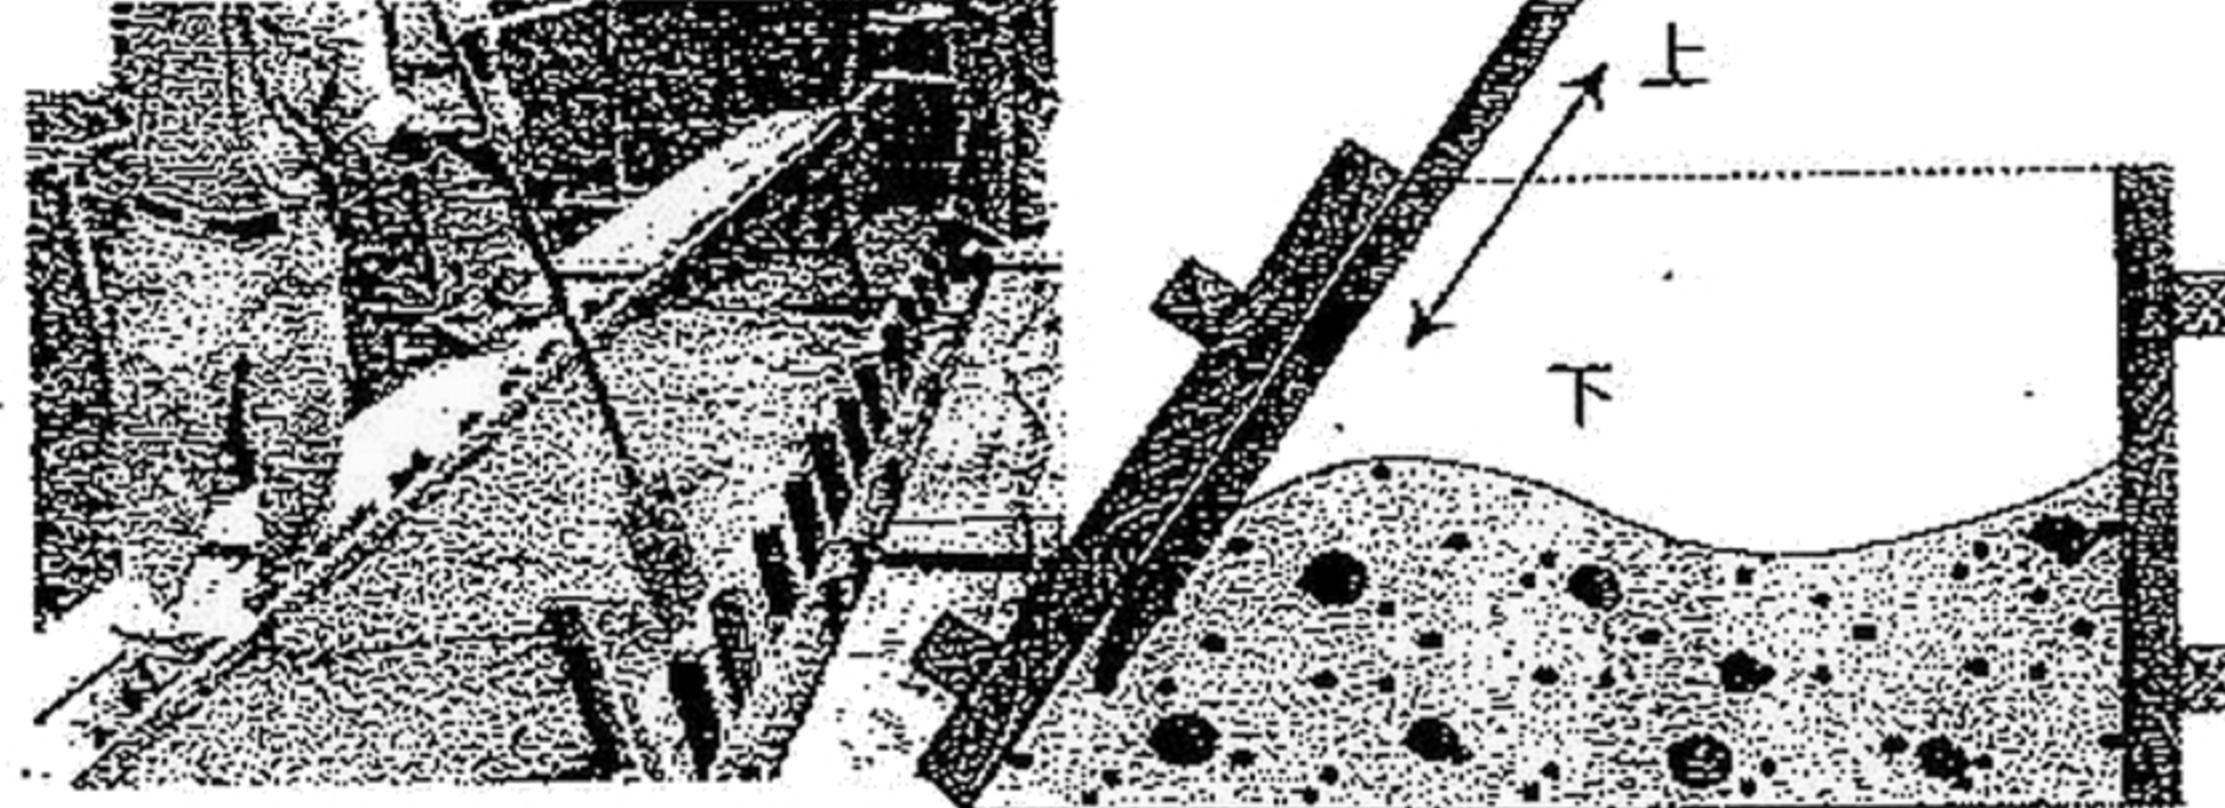


コンクリート打設時に型枠表面に沿って、ピカコンを上下に動かしながら差し込み、上下に動しながら引き上げる。

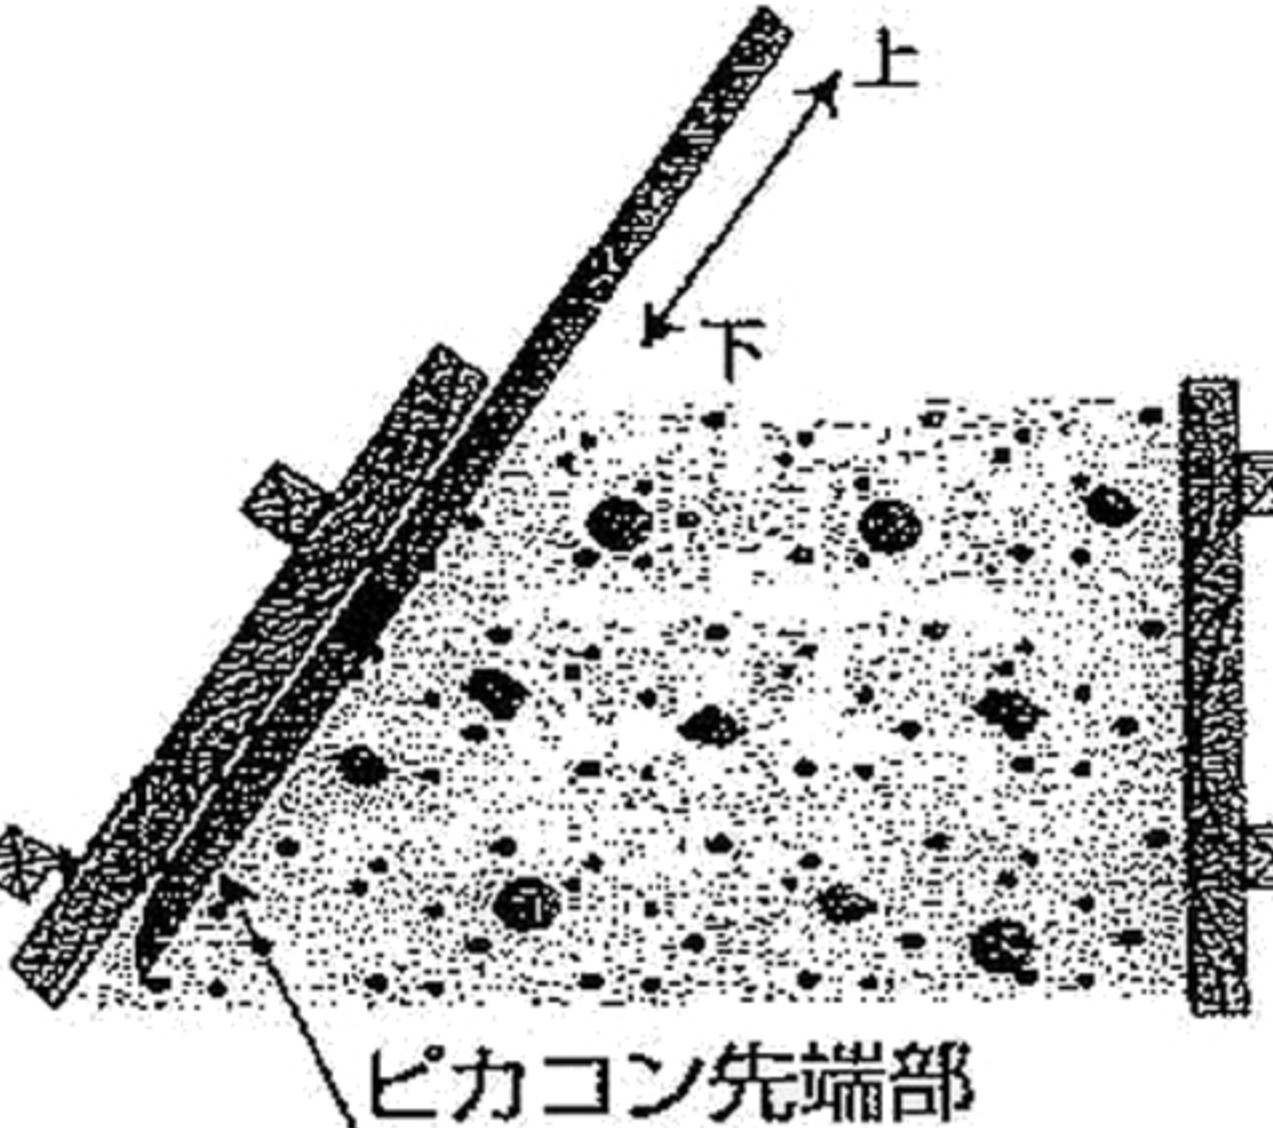

打設完了後、適当な時間経過後（参考15分～）再度ピカコンを型枠表面に沿って、上下に動かしながら差し込み、底面に達したら上下に動かしながらゆっくりと引き上げる。

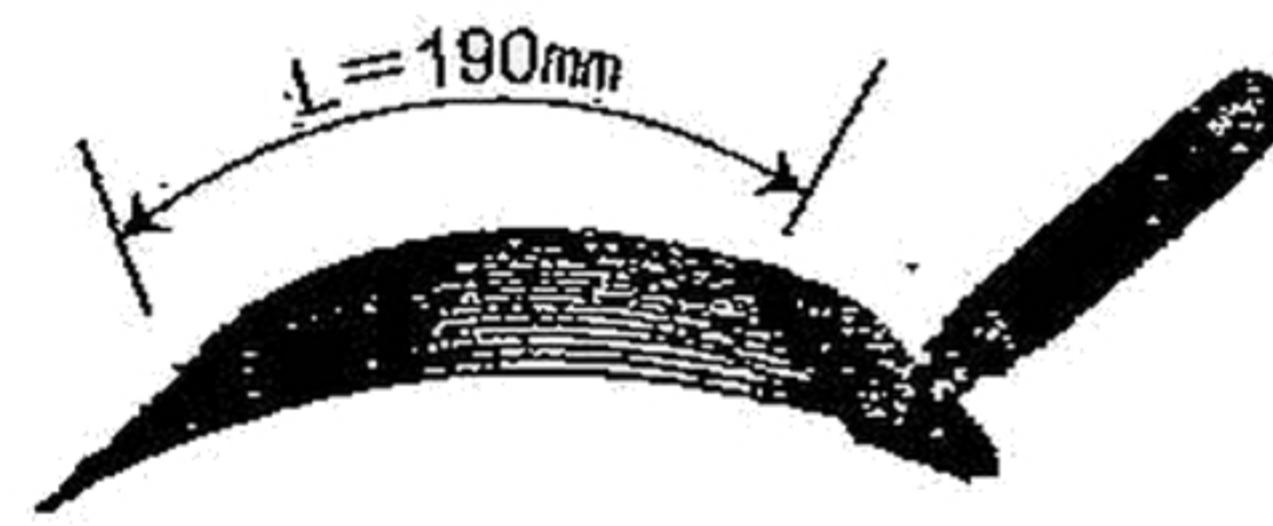

開発
製造

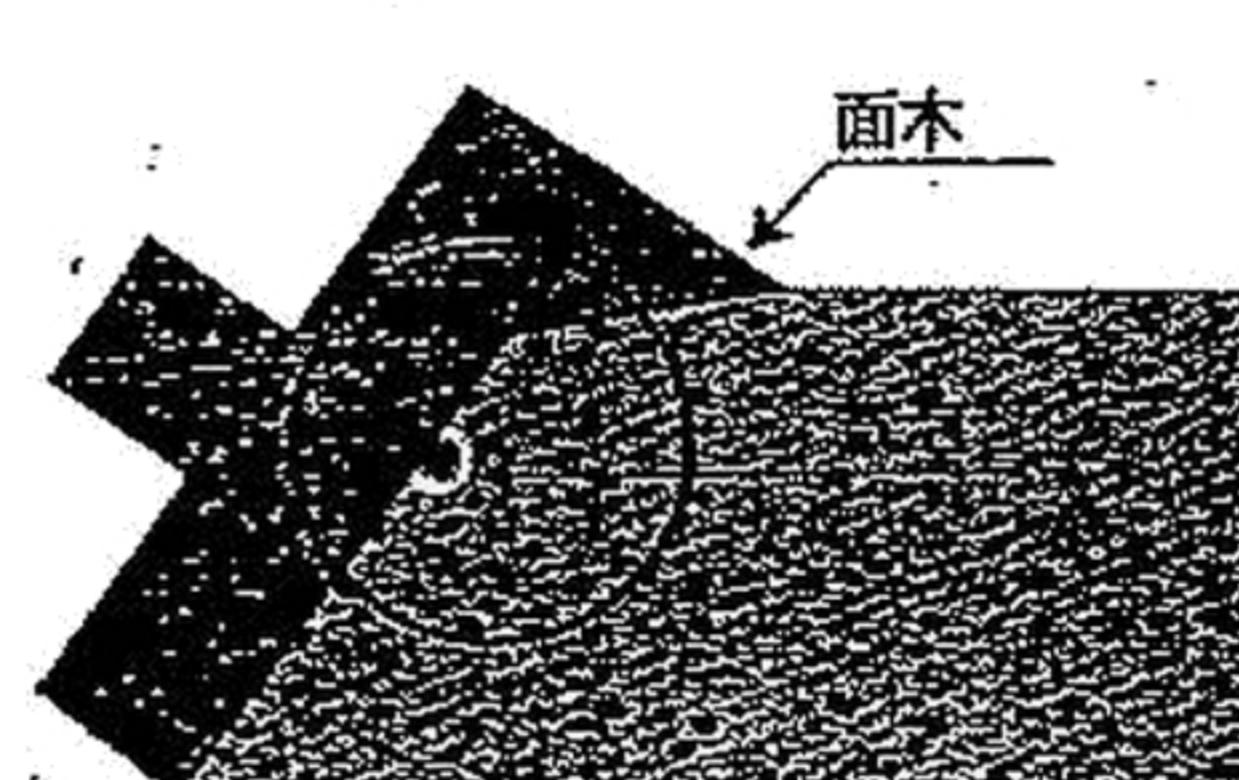

ピカコンは型枠に沿わして使用しなければ効果が少ない。しかし天端では面木があるため上図○部に気泡が残ります。

この気泡を取るために開発されたのがピカコンIIです。

※使用時にブリーシング水が型枠面に流れ込まないよう十分注意して下さい。

株式会社らく～だ

卸・販売 有限会社関西ピカコン