


アスファルト系繊維質  
**プレカット フジスーパータイト**  
*precut* **SUPER TIGHT**  
コンクリート構造物用目地板



カットの手間を省きました  
ロスが出るカット物ならおまかせください

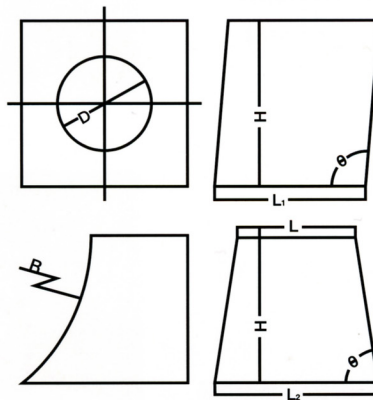

再生材料を使用  
再・未利用木材35%

エコマーク認定番号  
第05131009号



**藤本産業株式会社**

〒761-8052 高松市松並町564  
TEL. (087) 867-2034(代)  
FAX. (087) 867-2035

■取扱店

# precut SUPER TIGHT

コンクリート 構造物用目地板

## 概要

目地板の規格が1m角であるという概念として定着している中、現場では、それぞれの現場に合せ1m角から加工しているのが現状です。それを工場出荷時点で、加工して出荷することが可能になりました。現場での時間の短縮、材料のロスが減らす為にお使いください。


## 特長

- ① 工事現場に合わせて切断、穴加工もしています。
- ② 現場での端材のロスがありません。
- ③ 現場ですぐ使えます。
- ④ 現場での手間が省けます。
- ⑤ 現場での作業効率があがります。
- ⑥ R面もカットします。
- ⑦ スーパータイトの特長はそのまま生かしています。

## 標準在庫品

厚さ	幅	長さ	厚さ	幅	長さ
10	50	1,000	20	50	1,000
10	100	1,000	20	100	1,000
10	150	1,000	20	150	1,000
10	200	1,000	20	200	1,000
10	210	1,000	20	250	1,000
10	250	1,000	20	300	1,000
10	300	1,000	20	330	1,000
10	330	1,000	20	350	1,000
10	350	1,000			

その他、5mm間隔で切断します。  
台形、コンクリートのR面に合わせて加工します。  
鉄筋等の穴明け、パイプ等の筒穴も加工します。  
縁石ブロック等のコンクリート二次製品にも合わせられます。

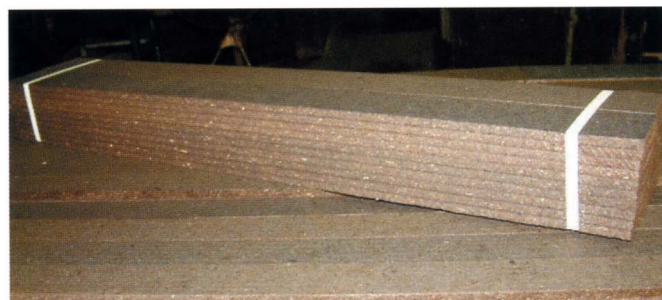

## 技術資料

項目	フジスーパータイト 試験結果	参考規格名称	
		ASTM D1751-83 (コンクリート構造物用はみ出しなし)	日本道路公団 (KODAN314)
½ 圧縮応力度 kgf/cm <sup>2</sup>	62 (6.2N/mm <sup>2</sup> )	7.03~87.9kgf/cm <sup>2</sup>	9.0N/mm <sup>2</sup> 以下
復元率 %	71	70以上	65以上
吸水率 V.W %	10.1	13mm未満20以下、13mm以上15以下	
瀝青含有量 %	45	35以上	
½ 圧縮はみ出し mm	0.7	6.4以下	4以下
密度	0.55	0.304以上	